



METTI 100 ANNI  
DI ESPERIENZA  
IN OGNI MANO.

Scopri i prodotti Xyladecor:  
un secolo di ricerca dedicato alla decorazione  
e alla protezione del legno.

**Xyladecor®**



# QUI COMINCIA UN NUOVO CAPITOLO DELLA TUA STORIA LAVORATIVA.

Siamo **AkzoNobel**, i leader mondiali  
nella produzione di vernici e di prodotti **woodcare**.  
Stiamo per condividere con te **100 anni di esperienza**  
nel mondo della cura del legno.

Ti presenteremo il meglio che la moderna ricerca scientifica  
possa offrire in termini di resa ed efficacia.  
In queste poche e semplici pagine vogliamo parlarti  
di **Xyladecor**, una linea di prodotti che rappresenta un'eccellenza  
assoluta per quanto riguarda la **decorazione**  
e la **protezione professionale** del legno.

**AkzoNobel** 



**Decorazione e protezione** sono per noi due concetti inseparabili. Siamo convinti che "rendere piacevole una superficie" non sia prendersi **cura del legno**.

Prendersi cura del legno vuol dire **esaltarne l'estetica** e allo stesso tempo **proteggerlo, agendo in profondità nella sua struttura** senza comprometterne le caratteristiche meccaniche. In breve il legno va reso **bello**, va **protetto** e va lasciato **libero di lavorare**.

Tre risultati importanti, un solo prodotto per ottenerli: questa è la "formula" che rende unici nel Mondo i prodotti **Xyladecor**.

Non a caso il nostro mantra è:

## decorare e proteggere.

Una doppia azione che, unita alla qualità assoluta della composizione chimica, fa sì che i nostri prodotti siano i più efficaci del settore.

Per noi il tuo lavoro merita le stesse attenzioni del legno, per questo i prodotti **Xyladecor** proteggono anche te. Grazie alle referenze a base acqua potrai **lavorare in tutta sicurezza** e al tempo stesso tutelare la **salute** dei tuoi clienti.

Proteggerai anche il tuo business.

Affidarsi ai migliori prodotti sul mercato significa essere sicuri di fare ogni volta un **lavoro eccellente** e di ottenere un **risultato duraturo**, evitando così di dover ripetere l'intervento.

In altre parole significa avere la certezza di risparmiare tempo e denaro. Massima qualità, massima efficacia. Niente compromessi.

Come fanno tante cose meravigliose a stare tutte in un barattolo?


Scopriamolo insieme.

**Xyladecor®**

LE RAGIONI DEL SUCCESSO XYLADECOR

# UNA RICERCA CAPILLARE.

Per capire dove nasce il successo  
dei nostri prodotti bisogna fare  
un viaggio all'interno  
della micro-struttura del legno.

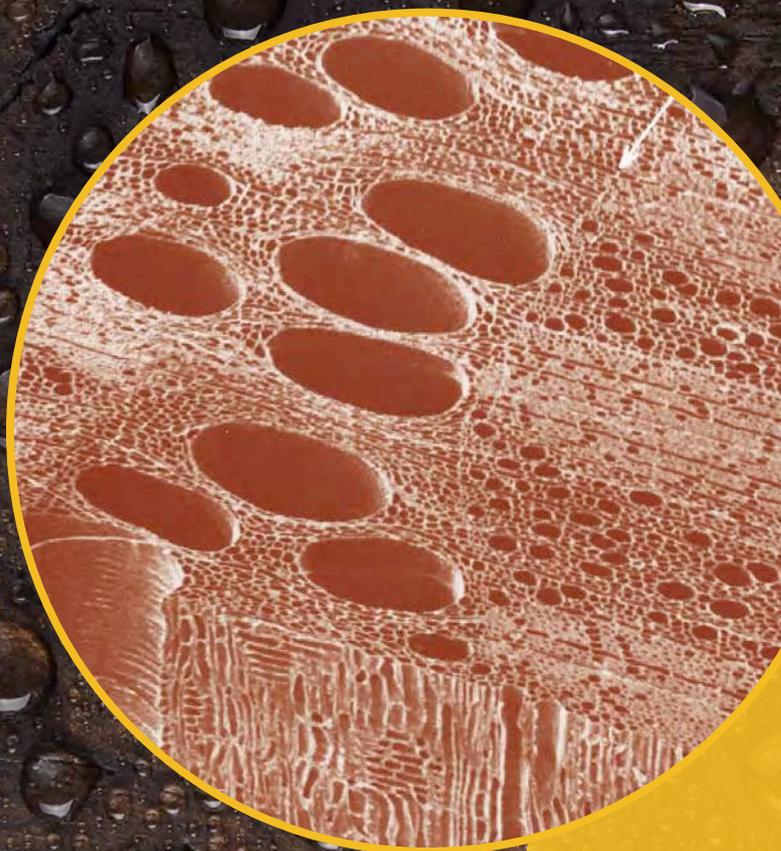


Essendo un **materiale poroso**, il legno per sua natura assorbe ed **espelle continuamente umidità** per mantenere uno stato di equilibrio con il valore igrometrico dell'aria che lo circonda.

Nello specifico in presenza di un alto tasso di umidità il legno tende ad assorbire acqua, **gonfiandosi**; viceversa, al presentarsi del clima secco, l'acqua evapora dalla struttura capillare causandone la **contrazione**.

## Così si comporta il legno. È una legge di natura che i nostri ricercatori hanno sempre rispettato.

Per questo motivo tutti i nostri **impregnanti** presentano un **elevato grado di elasticità**: così riescono a penetrare nella struttura profonda del legno **senza ostacolarne i movimenti** naturali.

Per lo stesso motivo le nostre **finiture** sono **permeabili al vapore acqueo**: in questo modo il legno è libero di "respirare" e l'umidità non si accumula tra la superficie del legno e il film protettivo, **neutralizzando il rischio di distacco** del prodotto.

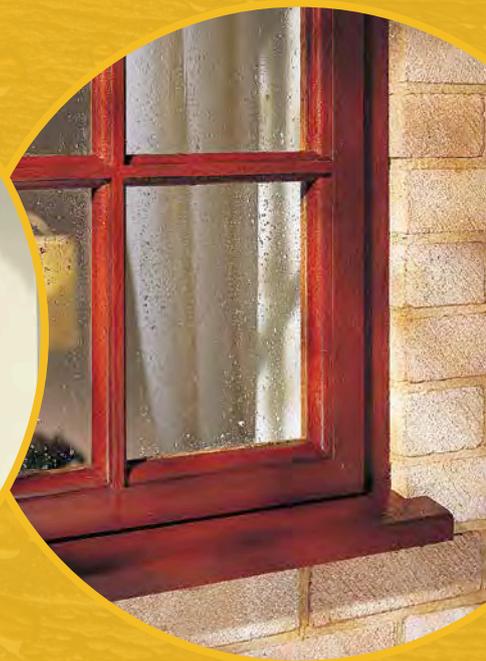

LA PROTEZIONE

# I NEMICI DEL LEGNO.

Sono tante le minacce  
che possono compromettere  
la salute e la durata del legno;  
per ognuna di esse  
abbiamo sviluppato  
una protezione efficace.



## I FUNGHI.

Sono due le principali categorie di funghi che costituiscono una temibile minaccia per il legno: i funghi cromogeni, che producono alterazioni di colore sulla superficie rendendo inoltre difficile l'aggrappaggio delle vernici, e i funghi della marcedine, che provocano il degrado della struttura profonda del legno attaccato.

**Per la protezione del film contro queste minacce Xyladecor N Protect è la soluzione ideale (scheda completa a pag. 16).**

Nel catalogo a chiusura di questa brochure, i prodotti con azione fungicida sono contrassegnati dal simbolo



## GLI AGENTI ATMOSFERICI.

Gli agenti atmosferici che recano maggior danno al legno sono le radiazioni solari, che decompongono la lignina e alterano il colore del materiale, e la pioggia, che dilava le sostanze rese idrosolubili dal sole. Il materiale così indebolito è maggiormente soggetto alle alterazioni meccaniche dovute ai diversi tassi di umidità, causa peraltro della formazione di funghi.

**Penetrando in profondità nella struttura del legno, i nostri prodotti garantiscono una protezione non solo efficace ma anche duratura contro tutti gli agenti atmosferici. Questa azione specifica si trova in prodotti come Xyladecor UV Max (scheda completa a pag. 22)**

Nel catalogo a chiusura di questa brochure, i prodotti che forniscono protezione dagli agenti atmosferici sono contrassegnati dal simbolo



LA DECORAZIONE

# BELLO PIÙ A LUNGO.

Esaltare la bellezza del legno è solo metà del lavoro: bisogna anche assicurarsi che il risultato dell'intervento duri nel tempo. Questa è la missione dei prodotti Xyladecor.



## IMPREGNANTI E FINITURE PER LEGNO A VISTA.

Ogni essenza ha una sua peculiare caratteristica estetica che è possibile valorizzare al massimo con i **trasparenti** della gamma Xyladecor: fai prendere vita a ogni venatura con le diverse referenze, disponibili sia in versione **incoloro** che in varie **tonalità di colore**.

Grazie alla **penetrazione** profonda degli **impregnanti** e all'**elasticità delle finiture**, i prodotti Xyladecor sono in grado di accompagnare il legno in tutti i suoi movimenti.

Proprio come un bel vestito, fatto su misura.



INDICE ANALITICO

# L'ATLANTE DEI PRODOTTI.

Abbiamo schematizzato per te  
tutto il nostro catalogo.

Per raggiungere  
la scheda-prodotto completa  
seguì i rimandi di pagina  
alla fine di ogni riga.

Meno tempo per trovare  
il prodotto che cerchi.

Più tempo da dedicare  
alla cura del legno.

FINITURA IMPREGNANTE  
A CERA ALL'ACQUA

FINITURA PROTETTIVA  
ALL'ACQUA

FINITURA PROTETTIVA  
A RAPIDA ESSICCAZIONE

IMPREGNANTE ALL'ACQUA

IMPREGNANTE  
PROTETTIVO

IMPREGNANTE SATINATO  
PER LEGNO

TEAK OIL

UV MAX  
PROTEZIONE COMPLETA

XYLADECOR N PROTECT

NOVITÀ



PROTEGGE  
DAI FUNGHI



PROTEGGE DAGLI  
AGENTI ATMOSFERICI



CARTELLA  
COLORI



PRODOTTI  
ALL'ACQUA

	PROTEGGE DAI FUNGHI	PROTEGGE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI	CARTELLA COLORI	PRODOTTI ALL'ACQUA	
		●	●	●	23
		●		●	21
		●			18
			●	●	20
		●	●		24
		●	●		17
					19
		●	●		22
	● *		●		16

\* Protezione del film.

LEGENDA ICONE

# LE PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.

Per rendere ancora più facile individuare il prodotto giusto per il tuo lavoro, nelle prossime pagine troverai le caratteristiche principali di ogni referenza espresse con i simboli qui accanto.

## PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE



Inodore



Penetra in profondità



Protegge dai funghi



Non sfoglia



Resiste agli agenti atmosferici



Non cola



Ideale per la manutenzione



Idali per mobili opachi interni o esterni



Adatto anche per mobili antichi



Rapida essiccazione



Blocca i raggi UV

## APPLICAZIONE E PULIZIA



Resa applicando una mano



Applicazione seconda mano

In funzione della quantità di prodotto applicata e delle condizioni ambientali (temperatura e umidità)



Applicazione a pennello



Applicazione a pennello e per immersione



Applicazione a pennello e a spruzzo



Applicazione a pennello, a rullo e per immersione



Applicazione a pennello o panno morbido



Pulizia attrezzi con acqua e sapone



Pulizia attrezzi con acqua o diluente sintetico



Prodotti all'acqua



Prodotti ideali per il giardino

# XYLADECOR N PROTECT

PER ESTERNI



PESO  
SPECIFICO

0,813 KG/L

VISCOSITÀ\*  
ISO 3mm/20°C

24''

RESIDUO  
SECCO\*

17,80%



INCOLORE



VERDE  
ABETE



PALISSANDRO



LARICE



NOCE



PINO



TEAK



QUERCIA



CASTAGNO



ROVERE



DOUGLAS

**Xyladecor N Protect** è particolarmente indicato per legni esposti all'esterno, garantendo un'efficace protezione dagli agenti atmosferici.

Penetra in profondità nel legno esaltandone le venature, senza formare un film superficiale.

Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione. Dopo l'essiccazione risulta completamente inodore.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Applicare direttamente il prodotto, distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.

### Legni già verniciati

Togliere gli strati esistenti arrivando al legno e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene prima dell'utilizzo.

Applicare il prodotto a pennello, avendo cura di distribuirlo in maniera ottimale.

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato.

È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro.

\* Variabile in funzione della colorazione


Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700g/l (2007) /700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

# IMPREGNANTE SATINATO PER LEGNO

PER INTERNI E PER ESTERNI



PESO SPECIFICO	VISCOSITÀ* ISO 3mm/20°C	RESIDUO SECCO*
0,87 KG/L	60''	34,70%



INCOLORE  
SATINATO



ROVERE



DOUGLAS



CASTAGNO



NOCE



NOCE CHIARO

**Xyladecor Impregnante Satinato**, grazie a speciali resine ed a pigmenti trasparenti, esalta la venatura del legno e gli dona un particolare aspetto satinato. Il prodotto penetra in profondità e protegge il legno dagli agenti atmosferici. Con un solo prodotto il legno risulterà protetto e decorato.

Adatto per tutti i manufatti in legno all'interno e all'esterno. Inodore dopo l'essiccazione. Non sfoglia.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

### Legni già verniciati

Prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Miscolare bene prima dell'applicazione. È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati.

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra.

Per la manutenzione dei legni già trattati con Xyladecor Impregnante Satinato, carteggiare la superficie rimuovendo le parti non ancorate e spazzolare.

\* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.



# FINITURA PROTETTIVA RAPIDA ESSICCAZIONE

PER INTERNI E PER ESTERNI



PESO SPECIFICO	VISCOSITÀ* F4 A 20°C	RESIDUO SECCO*
0,87 KG/L	40"	48,00%



INCOLORE LUCIDO

INCOLORE SATINATO

**Finitura Protettiva a Rapida Essiccazione** per la protezione e la decorazione del legno. Adatta per manufatti in legno sia all'interno che all'esterno. Grazie alla sua speciale formulazione, riduce notevolmente il tempo di essiccazione, permettendo un'applicazione più rapida rispetto alle normali finiture a solvente. Risulta quindi particolarmente adatta per lavori di manutenzione.

Incolore, è disponibile sia nella versione lucida che in quella satinata.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Per ottenere una protezione completa, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyladecor.

### Legni già verniciati

Se in buono stato, si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio della finitura. Su manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di applicare, dopo la carteggiatura, una mano di impregnante della gamma Xyladecor.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra.

\* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500g/l (2007). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

# TEAK OIL OLIO FINISSIMO

PER INTERNI E PER ESTERNI



INCOLORE

**Olio finissimo** per rigenerare e ravvivare il legno. Adatto per manufatti sia all'interno che all'esterno. Reintegra l'olio naturale del legno e gli dona un nutrimento duraturo nel tempo.

- Ideale per mobili e attrezzature da giardino, adatto anche per legni esotici rossi e scuri (teak, niangon, palissandro etc.).
- Idrorepellente, enfatizza l'eleganza e la brillantezza del legno, evitandone l'ingrigimento.
- Per la sua facilità di applicazione, risulta particolarmente indicato per lavori di manutenzione.
- Applicato regolarmente, nutre il legno e ne evita lo sfogliamento.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: mobili e attrezzature da giardino, recinzioni, pergolati, cancelli, perline, finestre, travi, persiane, porte, infissi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi, muffe, alghe.

### Legni nuovi o già impregnati

Carteggiare leggermente e spolverare accuratamente. Per ottenere un trattamento protettivo completo, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyladecor.

### Legni già verniciati

Se in buono stato, applicare direttamente il prodotto. Su manufatti in pessime condizioni, carteggiare a fondo e ripulire la superficie.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

Assicurarsi di stendere in modo uniforme il prodotto. Dopo l'applicazione attendere ca. 15 minuti e rimuovere l'eccedenza con un panno asciutto. Per un miglior risultato si consiglia l'applicazione di una seconda mano. Lasciare asciugare perfettamente prima di utilizzare la superficie da trattare.

Per lavori di manutenzione, spolverare ed applicare direttamente il prodotto con un panno morbido.

Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolori.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

# IMPREGNANTE ALL'ACQUA

PER INTERNI E PER ESTERNI

ALL'ACQUA



PESO SPECIFICO

1,024 KG/L

VISCOSITÀ\*  
ISO 3mm/20°C

60''

RESIDUO SECCO\*

12%



INCOLORE



PINO



NOCE



ROVERE



CASTAGNO



DOUGLAS

**Impregnante all'acqua** per la protezione e la decorazione del legno. Penetra in profondità, non forma film superficiale e lascia respirare il legno.

Il prodotto è inodore, quindi risulta ideale per utilizzi all'interno. Adatto comunque per legni esterni, esposti alla luce solare e alle intemperie.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.

### Legni già verniciati

Togliere gli strati esistenti arrivando al legno e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene prima dell'applicazione. È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro.

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato.

Carteggiare tra una mano e l'altra al fine di eliminare il pelo del legno.

\* Variabile in funzione della colorazione

Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

# FINITURA PROTETTIVA ALL'ACQUA

PER INTERNI E PER ESTERNI

ALL'ACQUA



PESO SPECIFICO

1,040 KG/L

VISCOSITÀ\*  
5/50 A 20°C

500''

RESIDUO SECCO\*

35%



INCOLORE

**Finitura protettiva incolore all'acqua** per la protezione e la decorazione del legno. Adatta per manufatti in legno sia all'esterno che all'interno.

Di ottima trasparenza, la sua notevole elasticità e resistenza agli agenti atmosferici contribuiscono ad esaltare l'aspetto estetico finale e a ridurre nel tempo gli interventi di manutenzione.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già trattati, quali ad esempio: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Per ottenere una protezione completa, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyladecor.

### Legni già verniciati

Se in buono stato, si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio della finitura. Su manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di applicare, dopo la carteggiatura, una mano di impregnante della gamma Xyladecor. Su legni già trattati con vernici a solvente si consiglia di carteggiare a fondo e rimuovere totalmente il vecchio strato, per consentire una miglior adesione della finitura all'acqua.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene prima dell'applicazione. Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra.

\* Variabile in funzione della colorazione

Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.



# UV MAX PROTEZIONE COMPLETA

PER ESTERNI



PESO SPECIFICO	VISCOSITÀ* BROOKFIELD	RESIDUO SECCO*
0,90 KG/L	5200 CPS	45%



INCOLORE



CASTAGNO



LARICE



NOCE



NOCE CHIARO



NOCE SCURO



PINO

**Xyladecor UV Max** è un trattamento protettivo completo specifico per il legno costantemente esposto all'azione aggressiva dei raggi ultravioletti (UV) e alle intemperie. L'**esclusiva tecnologia Solar Plus** incorpora una speciale resina tropicale che assicura un'estrema e duratura **protezione del legno** prolungata nel tempo. La formazione di uno spesso film superficiale, fino a 5 volte più flessibile di quello delle più comuni finiture, ne evita il tipico processo di sfogliamento. Crea una barriera che blocca i raggi UV del sole e impedisce il deterioramento del legno. Riduce l'ingrigimento e mantiene vivi i colori nel tempo anche nei legni più chiari. Grazie alla caratteristica composizione in gel, il prodotto è facile da applicare e non gocciola.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno da esterno, nuovi o già trattati: case, rivestimenti esterni, porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, finestre, travi, cancelli, casette e mobili da giardino. Particolarmente indicato per lavori di manutenzione.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

### Legni già verniciati

Se in buono stato si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio del prodotto. Per manufatti già verniciati e con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

Si raccomanda di non agitare il prodotto per non modificare la sua composizione in gel. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato, seguendo la venatura del legno. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra.

Per ottenere una protezione completa contro i funghi si consiglia di applicare preventivamente un impregnante fungicida specifico della gamma Xyladecor. Le tinte sono miscelabili tra loro, per ottenere colori personalizzati.

\* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 399 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

# FINITURA IMPREGNANTE A CERA ALL'ACQUA

PER INTERNI E PER ESTERNI

ALL'ACQUA



9-11  
mq/L



3-5 ore

PESO  
SPECIFICO

1,045 KG/L  
+/- 0,05 KG/L

VISCOSITÀ\*  
4/50 A 20°C

300''

RESIDUO  
SECCO\*

32,00%



INCOLORE



CASTAGNO



NOCE



DOUGLAS



NOCE CHIARO

**Finitura Impregnante all'acqua a base cera** per la protezione e la decorazione del legno. Grazie alla sua specifica composizione, dona al supporto il delicato effetto tipico della cera.

Adatta per i legni all'interno e particolarmente per i legni all'esterno costantemente esposti agli agenti atmosferici. Ha un'elevata elasticità; la sua composizione a base cera garantisce al supporto una notevole proprietà idrorepellente, grazie alla formazione di un film che protegge e decora il legno.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

### Legni già verniciati

Prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo. Su legni già trattati con vernici a solvente si consiglia di carteggiare a fondo e rimuovere totalmente il vecchio strato, per consentire una miglior adesione e penetrazione del prodotto.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene prima dell'applicazione. Eventualmente diluire con acqua (max. 5%). Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato, avendo cura di stendere il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie. Attendere 3-5 ore tra una mano e l'altra, in funzione della quantità di prodotto applicata e delle condizioni ambientali (temperatura e umidità).

Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra. Le tinte sono miscelabili tra loro, per ottenere colori personalizzati.

\* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.



# IMPREGNANTE PROTETTIVO

PRODOTTO PER IL GIARDINO



PESO SPECIFICO	VISCOSITÀ* F2 a 20°C	RESIDUO SECCO*
0,850 KG/L	60''	17,50%



VERDE

**Impregnante per la protezione e la decorazione del legno**, grazie a speciali resine ed a pigmenti trasparenti, esalta la venatura del legno e gli dona un particolare aspetto satinato.

Il prodotto penetra in profondità e protegge il legno dagli agenti atmosferici. Con un solo prodotto il legno risulterà protetto e decorato. Adatto per tutti i manufatti in legno all'interno e all'esterno. Inodore dopo l'essiccazione. Non sfoglia.

## DESTINAZIONE D'USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

### Legni nuovi o già impregnati

Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

### Legni già verniciati

Prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

## MODALITÀ D'UTILIZZO

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene prima dell'applicazione. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra. Per la manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Impregnante Protettivo carteggiare la superficie e spolverare rimuovendo le parti non ancorate.

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.







100 ANNI  
DI ESPERIENZA  
IN OGNI MANO.

**Xyladecor®**



**AkzoNobel**

XYLADECOR è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.  
UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA  
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

**www.akzonobel.com**  
**servizio.clienti@akzonobel.com**

Numero Verde

**800 826 169**